

 **DAUERHAFT**



Agitador vertical de hélice Drehm 50N - 100N

FICHA TÉCNICA
DEL PRODUCTO


Agitador vertical de hélice


Drehm 50N - 100N

La línea Drehm de agitadores de hélice de Dauerhaft está fabricada de acuerdo con conceptos y tecnología de diseño avanzado. Posee un diseño ergonómico y gran apariencia estética, además de una estructura compacta y robusta. Cuenta con gran versatilidad de uso y es de fácil operación; todas estas cualidades la convierten en una excelente herramienta para uso en investigación, desarrollo y procesamiento de muestras en las más diversas áreas.

Se utiliza principalmente en líquidos, mezclas de líquidos de alta viscosidad y cremas, así como también en mezclas de sólidos y líquidos.

Características

- Motor sin escobillas
 - La varilla agitadora puede atravesar el host de trabajo, para ajustar fácilmente su altura
 - Protección de temperatura mediante sonda externa
 - Pantalla digital y perilla
 - Ajuste de velocidad y tiempo
 - Un modelo para cada necesidad
- 

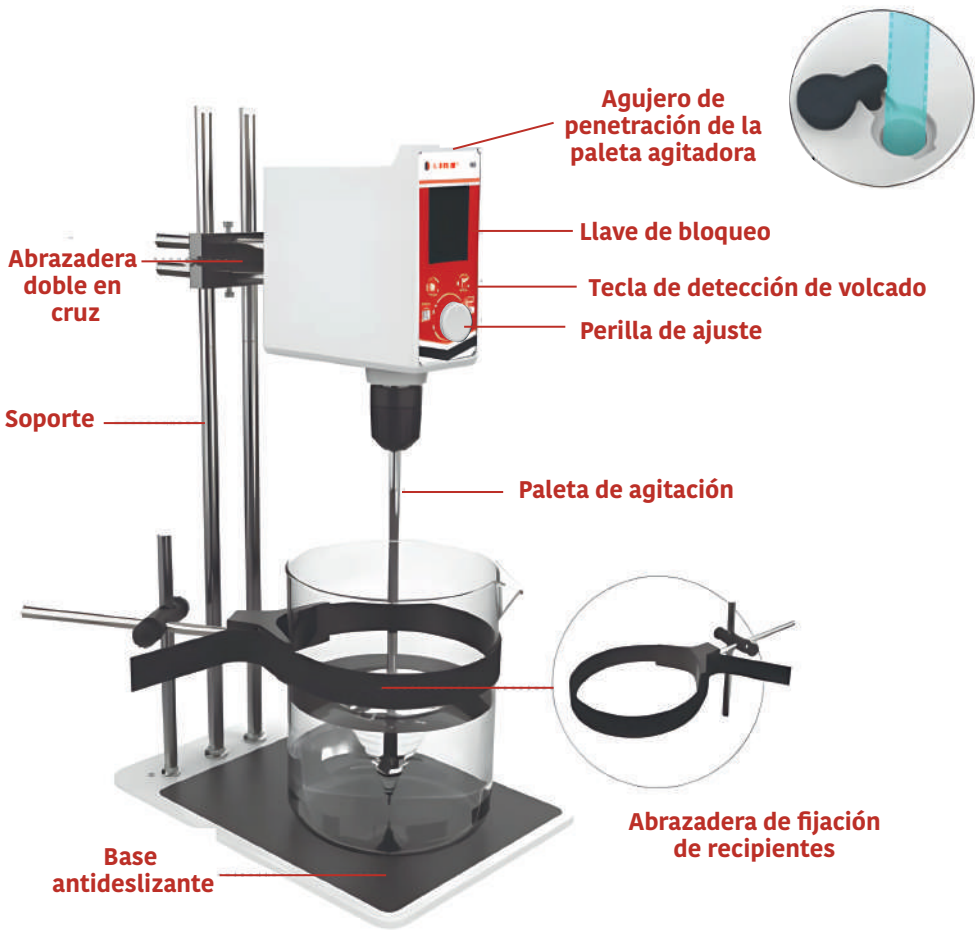

Especificaciones técnicas

Modelo	Drehm 50N	Drehm 100N
Tipo	Agitador vertical de hélice	
Motor	Sin escobillas	
Rango de velocidad	100-2200 rpm	50-1200 rpm
Incremento de velocidad	10 rpm	
Capacidad de procesamiento máximo (agua)	50 L	100 L
Índice de torque	50 N.cm	100 N.cm
Viscosidad máxima	35000 mPas	70000 mPas
Rango de tiempo	0-24 Hs	
Display de temperatura	Si	
Admite sensor de temperatura externo	Si	
Diámetro de la abrazadera	1-10 mm	
Dimensiones da la paleta agitadora	Diámetro 8 mm x 400 mm	
Voltaje	24V / 4.0 A	
Potencia	80 W	100 W
Dimensiones del equipo sin paletas (ancho x profundidad x altura)	195 x 80 x 235 mm	
Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura)	430 x 310 x 160 mm	
Peso neto/bruto	11.2/11.8 Kg	11.3/11.9 Kg

 **DAUERHAFT**

V022025

